



LINEA STYLELGNO



SINDACATO

Questa porta viene fornita per particolari esigenze di altezza con la voglia sfruttare al massimo lo spazio tipico caso dei campi. Permette quindi di raggiungere altezze sino a 4 mt. circa e viene normalmente ripiegata sul 2/3.



FILO

Questa porta, priva di sporgenza, presenta notevoli vantaggi nei casi ove esista un marciapiede, dove si trovano due porte che si intersecano ad angolo o dove vi sia un arco e si voglia aprire la porta completamente lasciando inalterato l'aspetto estetico dell'arco a vista.

PARTICOLARI TECNICI



Particolare guarnizione sicurezza passiva.



Tramissione in base alla direttiva EN. Accessori standard pannello okoume Angolare interno da 35x35x4.


Particolare zoccolo con guarnizione inferiore.




LA MOTORIZZAZIONE

Installata sulla porta con collaudo in fabbrica comprendente centralina con comandi ausiliari a bassa tensione, lampoggiatore, contatore a distanza completo di una ricevente, una trasmittente, antenna, costola di sicurezza applicata nella parte inferiore della porta e sblocco motore applicato sulla serratura per manovra manuale in caso di emergenza. Con guarnizione anti schiacciamento, sui due lati, in base alla direttiva macchine UNI-EN. In caso di portina passo d'uomo dovranno essere applicati due motori laterali.

Omaga di rinforzo e tubolare perimetrale del telo.

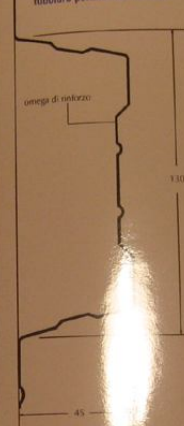

Particolari in sezione delle qualità tecniche più significative.

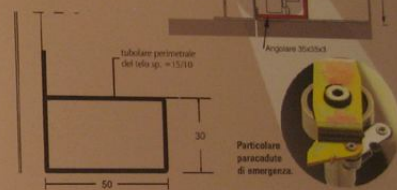

Sezione spalla con particolare del cuscinetto a dispositivo paracadute.

La nostra politica commerciale. QUALITA' e SERVIZIO comprese nel prezzo.

Tutte le porte sono costruite a centimetro, pertanto permettono di sfruttare tutta la larghezza, con una struttura metallica particolarmente robusta in scatolato tubolare 15/10, tale struttura viene preventivamente verniciata a polveri epossidiche essicate a forno a oltre 180°. Le spalle profilate in un unico pezzo, sono tutte munite di paracadute di emergenza che in caso di anomalie interviene evitando la caduta del telo e vengono rinforzate grazie all'angolare interno da 35x35x4 sono così in grado di sopportare la spinta di una eventuale motorizzazione. A seconda della grandezza del telo o del peso della porta anche gli accessori, così come staffe porta cuscinetto, cuscinetti, cavi in acciaio certificati, traversi di rinforzo ecc. vengono adeguatamente rinforzati; le porte successivamente rivestite con pannelli in legno okoume compensato marino trattato e mordenzato nelle tinte noce chiaro, noce scuro, douglas, castagno e successivamente laccate con vernice ad acqua di altissima qualità oppure verniciate nelle tinte Ral. Tutte le porte possono essere colabattate e rivestite all'interno, con o senza portina passo d'uomo e dotate a richiesta di ogni tipo di finestratura predisposta a plexiglass o similari antitrottura. Solidità, robustezza e sicurezza sono alla base della nostra produzione, a tale scopo vengono utilizzati componenti che, dalla materia prima agli accessori, al legno, che anche nelle versioni più economiche vengono dichiarati e mantenuti tali. Facciamo presente che date le sue caratteristiche naturali, il legno è vivo e quindi soggetto a movimenti. Non si può garantire quindi la sua staticità.

OKOUME'

Douglas Castagno Noce chiaro Noce scuro Verde

TINTE E COLORI

I suddetti legni vengono forniti di serie in okoume stratificato marino nelle tinte douglas, castagno, noce chiaro, noce scuro e verde. A richiesta siamo in grado di fornire altri tipi di essenze, altre tinte, vari spessori e larghezze. I termini di consegna potranno variare a seconda delle tipologie di serie e dei particolari richiesti. Per i colori nelle tipologie massello di essenze pino, pino, pino, douglas si potrà fare riferimento alle tinte dell'okoume, tenendo conto che le stesse potranno subire variazioni a seconda della tipologia del legno. Le tinte sopra riportate sono puramente indicative, la tonalità potrà subire variazioni.

INTEGRATO
LINEA STYLELIGNO



VERTICAL

Doghe verticali passo circa 100 mm, standard o richiesta passi diversi in legno okoumé, compensato marino, tinto noce chiaro, noce scuro, douglas, castagno, verde.



ORIZZONT classic

Doghe orizzontali legno okoumé compensato marino spessore 20 mm, circa, passo circa 40 mm, circa, tinto noce chiaro, noce scuro, douglas, castagno, verde, a richiesta passi diversi.



ORIZZONT riccio

Doghe orizzontali e verticali miste e variabili, passo circa 200 mm, di serie, in legno okoumé compensato marino, tinto noce chiaro, noce scuro, douglas, castagno, verde.



ORIZZONT massel

Doghe orizzontali larghe passo circa 200 mm, perline in massello di henlock spessore 18-20 mm, circa, tinto noce chiaro, noce scuro, douglas, castagno, verde.



QUADRO

Linea di perno e a doghe oblique, con passo standard 100 o 200 mm, o a richiesta passi diversi, in legno okoumé compensato marino, tinto noce chiaro, noce scuro, douglas, castagno, verde.



PARAGONATA

Doghe paragonate a forma quadrata o rettangolare, a seconda delle esigenze estetiche e tecniche, in legno okoumé compensato marino, tinto nelle essenze legno o verniciato nei diversi colori RAL.

LINEA in



SARONNO



LUCERNA



BERNINA



SIRMIONE



SAVONA



BORMIO